

# VALLA TEJANA



## A DESTACAR

- Tiempo de vida excepcional gracias al tratamiento preventivo de la madera
- Múltiples aplicaciones
- Facilidad de montaje
- Aspecto robusto y natural

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DESCRIPCIÓN

- Compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2m00, quedando a una altura útil variable según necesidades.
- Los travesaños horizontales de 2m00 de longitud y diámetro 80mm se colocan en la parte alta del cerramiento y a 0m45 entre ellos.
- La unión entre postes y travesaños se realiza con soportes galvanizados y tirafondos. Existen 3 tipos de unión: recta, extrema y ángulo.
- Posibilidad de realizar puertas de valla tejana.

ALTURA DEL CERCADO	POSTE VERTICAL			POSTE HORIZONTAL		
	DIÁMETRO	LONGITUD TOTAL	CIMENTACIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD	DISTANCIA ENTRE POSTES
< 1m50	Ø 100mm	2m00	300mm	Ø 80mm	2m00	0m45

## RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN

Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al autoclave nivel IV torneados e impregnados.

Protección para clase de riesgo mediante autoclave sistema vacío-presión.

Impregnación basándose en sales hidrosolubles con penetración del 95% de la parte impregnable.

## LUGARES DE APLICACIÓN




Urbanizaciones  
Viviendas y zonas residenciales  
Fincas y terrenos  
Jardines y parques


# MONTAJE

La madera tratada para exteriores se utiliza principalmente para realizar vallados a partir de postes torneados de diferentes diámetros que se pueden combinar de diferentes maneras para quedar integrados en los distintos espacios. Es posible encontrar vallados con postes de madera en hípicas, parques, fincas rusticas, cotos de caza, espacios naturales.


Es posible combinar los postes de madera torneada y las telas metálicas para proporcionar a esta topología de vallado mayor versatilidad y utilidad.

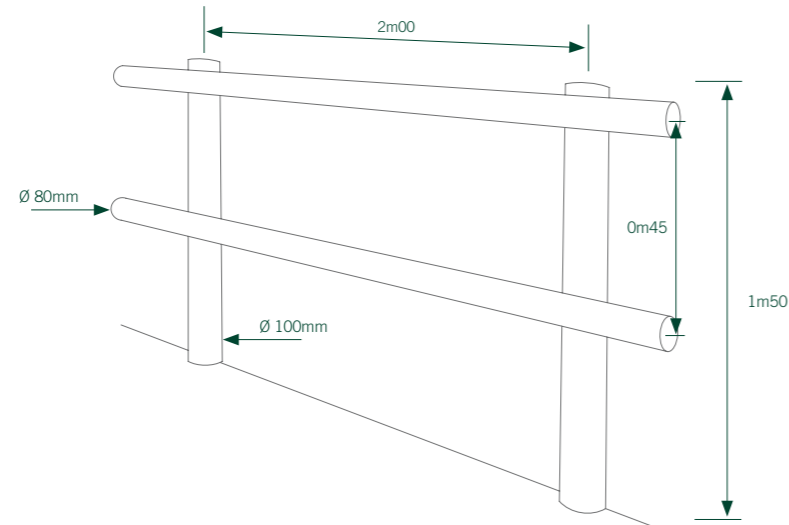


## ACCESORIOS



PLACA UNIÓN RECTA



PLACA UNIÓN EXTREMA




PLACA UNIÓN ÁNGULO

## MODELO SIMPLE


Es el modelo más básico y económico de la gama.

Compuesto de un solo poste horizontal unido a la parte superior de los postes verticales a altura variable.

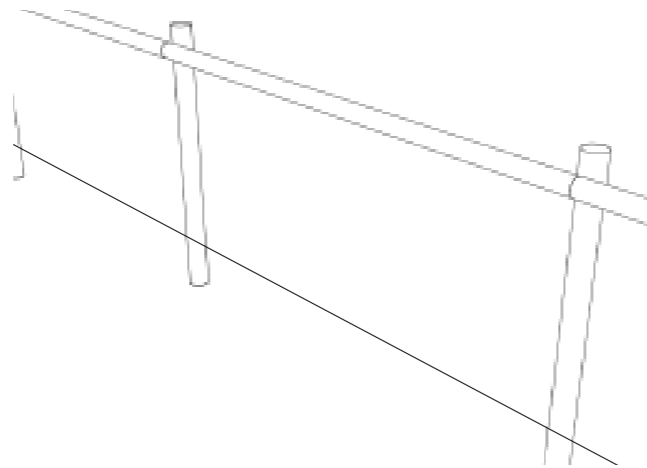

## MODELO CON DOBLE TRAVESAÑO HORIZONTAL

Modelo de valla tejana formada por postes redondos torneados de diferentes diámetros y soportes galvanizados. La tipología de valla se define por la colocación de doble poste horizontal delante del vertical. El uso de soportes galvanizados permite la adaptación de la valla a cualquier terreno y un ahorro importante en el tiempo de montaje.

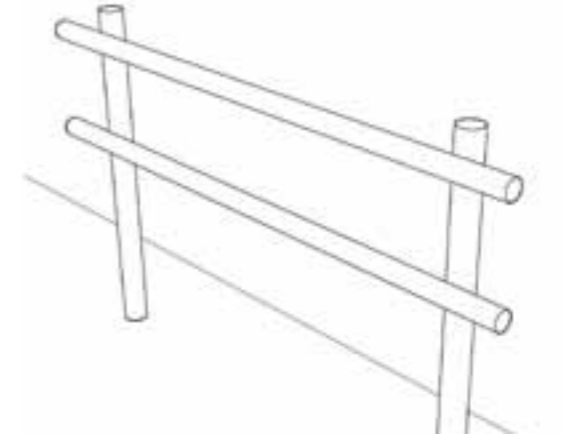

## VALLADO CINEGÉTICO

Es posible utilizarlo en cotos de caza y zonas de control de ganado. Consiste en la combinación de postes de madera verticales i tela metálica anudada. La valla ganadera es un vallado idóneo cuando se requiere limitar el paso de personas y animales, a un bajo coste y una integración paisajística elevada.

- Un vallado cinegético típico para limitar un coto de caza sería:
- Pilares de 2m de longitud vista (2.5m totales) y 100mm de diámetro clavados cada 4m
- Tela anudada de 2m de altura (ver ficha malla anudada)
- Grampillones de acero para unir la malla al poste

