



A DESTACAR

- Verja residencial de diseño, elegante y contemporáneo
- Sistema de barrotes redondeados
- Verja no agresiva ideal para zonas de juegos
- Montaje rápido y sencillo
- Sistema de tornillo de seguridad indismontable
- Sistema de unión poste/bastidor único y versátil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POSTES

- Postes de chapa de acero de Ø60x2mm y Ø60x3mm, según la altura
- Tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos

BASTIDOR

- Bastidor formado por dos perfiles 40x40x1,5 (horizontales) y barrotes de perfil redondo Ø20mm y 1,5mm espesor (verticales)
- Montaje rápido sin soldaduras

ALTURA VERJA	BASTIDOR		POSTE		DISTANCIA ENTRE EJE POSTE
	LONGITUD	ALTURA	TIPO	LONGITUD TOTAL	
0m60	2m75	0m60	Ø60x2	1m00	2m835
1m00		1m00	Ø60x2	1m30	
1m50		1m50	Ø60x2	1m90	
2m00		2m00	Ø60x3	2m35	


LUGARES DE APLICACIÓN



RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN


Todos los materiales de la verja Decor están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión Rivisa Protecline.

- Espesor mínimo: 100 micras
- Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta en un 30% la vida útil de los materiales
- Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estándar:

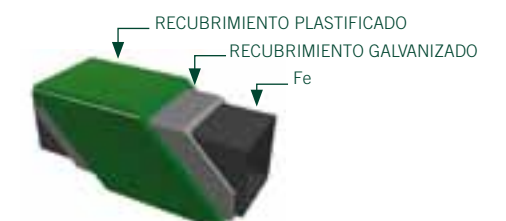


MONTAJE

- La unión entre poste y bastidor se realiza con abrazaderas metálicas fabricadas en chapa de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo discreta.
- Sistema de tornillo de seguridad indismontable que ofrece una perfecta solución técnica con un alto grado estético.
- Un sólo modelo de abrazadera resuelve los cambios de dirección en diferentes ángulos, las pendientes y los tramos escalonados, sin necesidad de soldaduras.

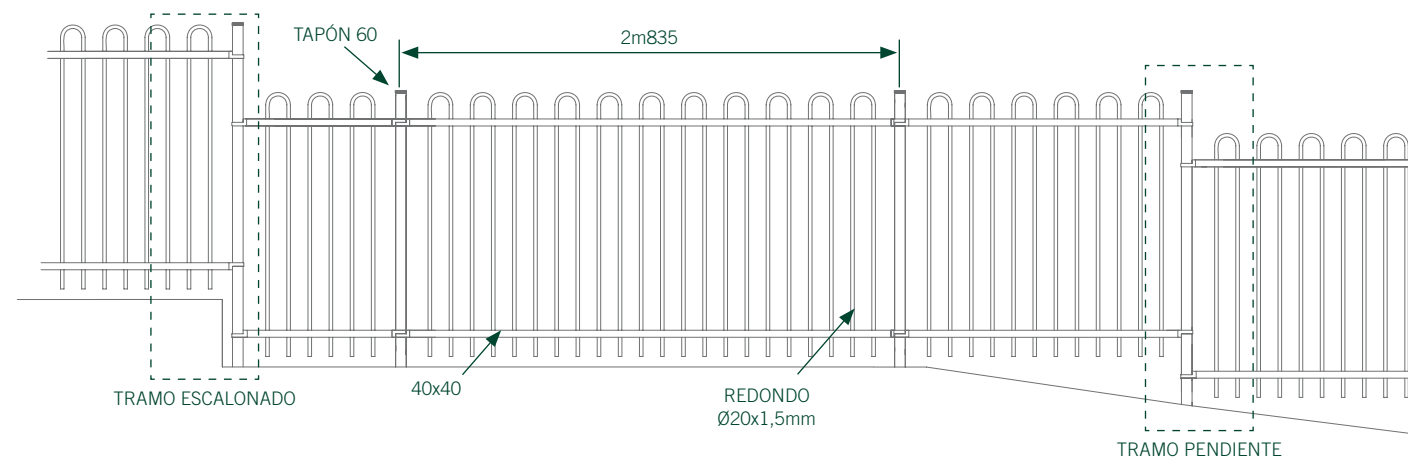

En el tramo escalonado y el tramo pendiente colocar el poste más largo (longitud normal + escalón/desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior.

ABRAZADERA METÁLICA

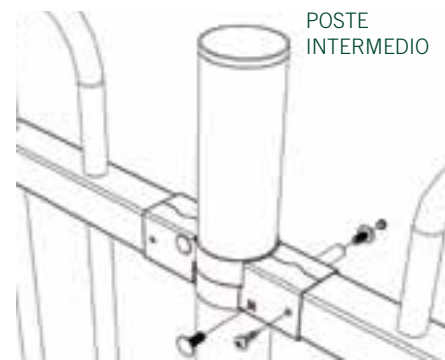


POSTE INTERMEDIO



POSTE EXTREMO

CAMBIOS DE DIRECCIÓN

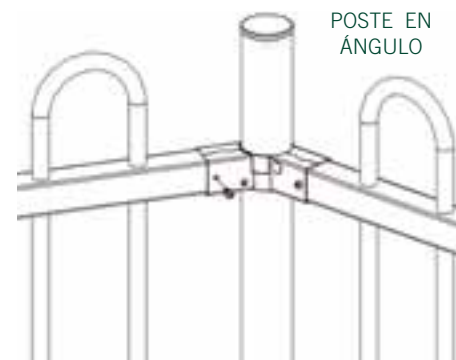

POSTE EN ÁNGULO

Abrazaderas metálicas fabricadas en chapa galvanizada de 1,5mm de espesor, que ofrecen una estética robusta y al mismo tiempo discreta de unión poste/bastidor.


Las abrazaderas están plastificadas con el sistema de recubrimiento Protecline de Rivisa y del mismo color que la verja.

El montaje es sencillo y se realiza con un tornillo indismontable de seguridad.

Posibilidad de realizar cambios de dirección a diferentes ángulos sin necesidad de soldaduras y con una misma abrazadera.


PUERTAS

La verja Decor armoniza perfectamente con el sistema de puertas Batientes Decor y puertas Deslizantes Decor.

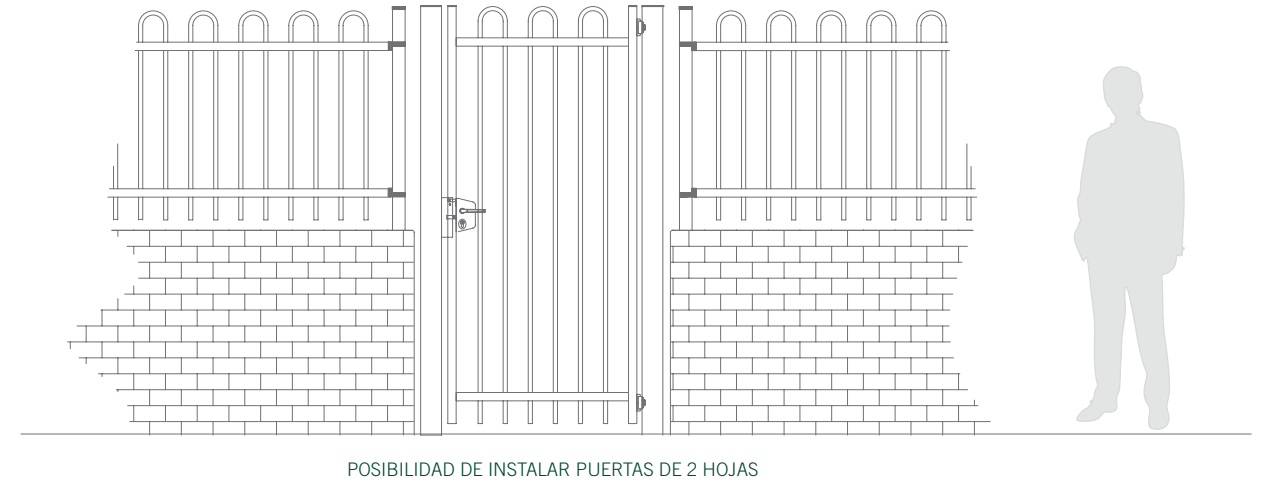

POSIBILIDAD DE INSTALAR PUERTAS DE 2 HOJAS


SISTEMAS DE ANCLAJE

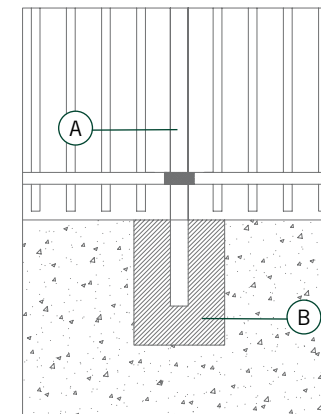

CIMENTACIÓN

Instalación de los postes mediante zapata de hormigón.


- A. Poste verja Decor
- B. Cimentación

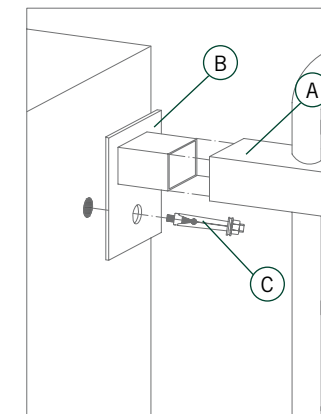

ANCLAJE A MURO

Posibilidad de instalar la verja con placa lateral.

- A. Bastidor verja Decor
- B. Placa muro
- C. Anclaje

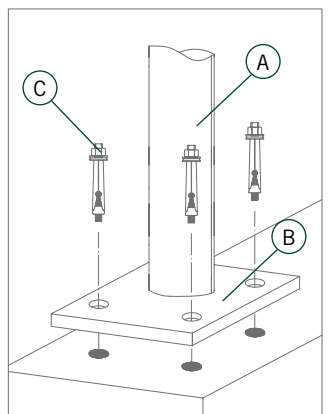

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de altura < 2m00. Medidas de placa 120x120x6mm.

- A. Poste verja Decor
- B. Placa base
- C. Anclaje

